



BUCKA

Sistema Fixo de CO₂

Mangueira Flexível



Mangueira flexível (ou Mangote) diâmetro 5/8", dotada de conexões Ø 3/4".

Utilizada na interligação da válvula do cilindro de CO₂ com o tubo coletor em sistemas fixos.

Mangueira fabricada com trançados de fios de aço e cobertura com fios de algodão, impregnada com borracha sintética.


Mangueira tipo SAE 100 R-5 Ø int. 5/8".

Especificações

Pressão de Serviço	70 kgf/cm ² (1000 psi)
Pressão de Teste	Conforme NFPA 12
Material	Mangueira em borracha sintética
Código do produto	Vide tabela abaixo

Aplicações

- Sistemas fixos de CO₂:
- Instalado entre a válvula do cilindro e o manifold da bateria de CO₂.

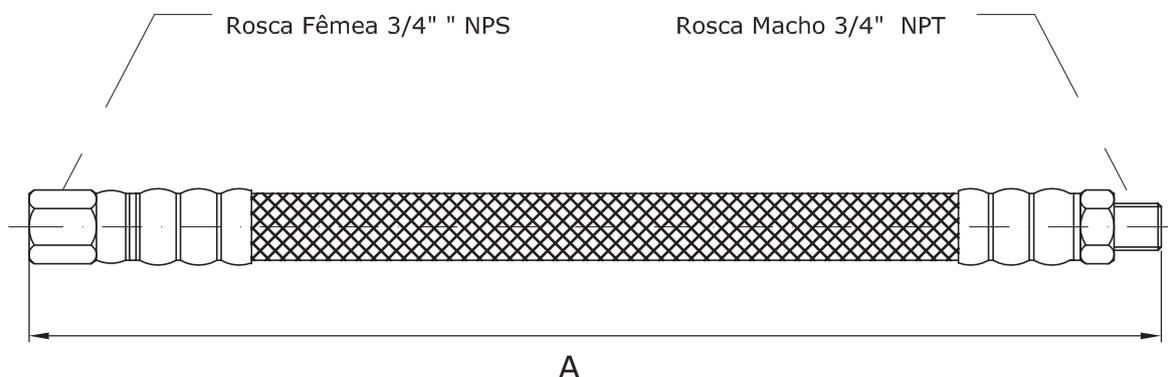

A*	CÓDIGO	A*	CÓDIGO
368 mm	5.014.158.018	600mm	5.014.158.015
416 mm	5.014.158.011	620 mm	5.014.158.023
417 mm	5.014.158.012	680 mm	5.014.158.002
420 mm	5.014.158.035	690 mm	5.014.158.027
480 mm	5.014.158.019	800 mm	5.014.158.017
520 mm	5.014.158.022	890 mm	5.014.158.031
530 mm	5.014.158.001	900 mm	5.014.158.028

*Medida aproximada

NOTA

Por se tratar de armazenagem de gás em alta pressão, os trabalhos devem acontecer com pessoal qualificado.

Direitos de reprodução reservados.

Bucka Indústria e Comércio LTDA

ADM E VENDAS: +55 11 3935-4280 - VENDAS (exceto SP): 0800-7713188 - FAX: +55 11 3935-4287
www.bucka.com.br - bucka@bucka.com.br

