



BUCKA

Sistemas de Água / Espuma

Esguicho K-FLUX



Esguicho modelo K-Flux foram projetados para trabalhar com vazões constantes ajustável mecanicamente no lançamento de água ou espuma, em jato sólido ou neblina.

Esguicho sem aspiração de ar, dotado de um mecanismo que permite a rápida transição entre os padrões de jato.

Seu jato regulável é equipado com mecanismo interno que permite variação de vazão de 350, 500 e 750 gpm do sistema de combate a incêndio, por um simples movimento de uma borboleta central.


Especificações

Vazão Máxima	750 GPM (2.840 LPM)
Material	Alumínio / Latão
Entrada	Ø 2. 1/2" NSFHT
Pressão de serviço	7 kgf/cm ²
Código do produto	4.350.212.038 (Alumínio) 4.350.212.009 (Latão)

Aplicações

- Os esguichos devem ser utilizados em canhões monitores, fixos ou portáteis;
- Quando utilizado com canhões monitores proporciona excelente alcance e penetração;

Desenho Técnico

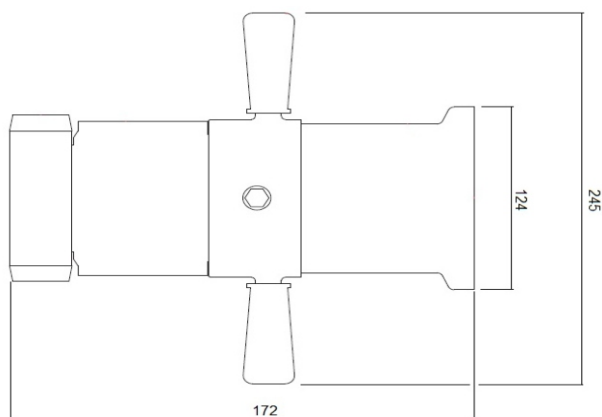

Curva de Performance

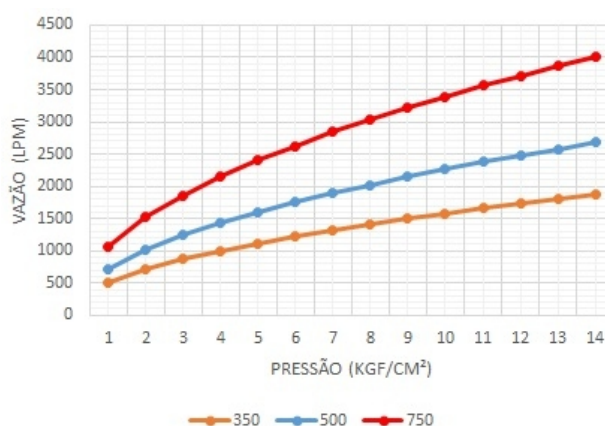


Tabela Técnica

*medidas em mm

Pressão de linha kgf/cm ² (psi)	3,5 (50)		4,2 (60)		5,0 (70)		5,6 (80)		6,3 (90)		7,0 (100)	
Vazão gmp	350	500 e 750	350	500 e 750	350	500 e 750	350	500 e 750	350	500 e 750	350	500 e 750
Jato Sólido (m)	29	33	33	38	37	41	41	44	43	47	44	50
Meia Neblina (m)	14	17	16	19	17	20	19	21	21	23	22	24
Jato Neblina (m)	04	06	04	07	05	07	05	08	06	08	06	08

Direitos de reprodução reservados.

Bucka Indústria e Comércio LTDA

ADM E VENDAS: +55 11 3935-4280 - VENDAS (exceto SP): 0800-7713188 - FAX: +55 11 3935-4287
www.bucka.com.br - bucka@bucka.com.br

Dados sujeitos a alteração.

