



BUCKA

Sistemas de Água / Espuma

Bico Nebulizador 1501



O bico modelo 1501, foi projetado para resfriamento de paredes e costados de tanques instalado em rede de spray.

O nebulizador produz uma cortina uniforme de água perpendicular ao seu eixo de fixação, com um raio de ação de aproximadamente 160°.

Os nebulizadores são balanceados de tal forma que possam ser usados para a formação de uma fina cortina de água como também para umedecer paredes de grandes áreas.

Especificações

Padrão do Jato	160° de cobertura
Material	Latão
Entrada	Ø 1/2" e 3/4" NPT ou BSP
Pressão de serviço	até 14 kgf/cm ²
Orifício Nominal	1/4", 5/16" e 3/8"
Código do produto	6.090.057.004 – 1/2" 6.090.057.034 – 3/4"


Aplicações

- Refinarias
- Indústria química e petroquímica
- Áreas de carga e descarga de combustíveis
- Indústria aeronáutica;

Curvas de Performance

	1/4"	5/16"	3/8"
Pressão de linha kgf/cm ² (psi)	Vazão Lpm	Vazão Lpm	Vazão Lpm
1,0	21,0	33,0	40,0
1,5	27,0	39,0	49,0
2,0	30,0	44,0	52,0
3,0	37,0	46,0	67,0
4,0	37,0	53,0	75,0
5,0	42,0	58,0	85,0
6,0	44,0	64,0	91,0

Desenho Técnico

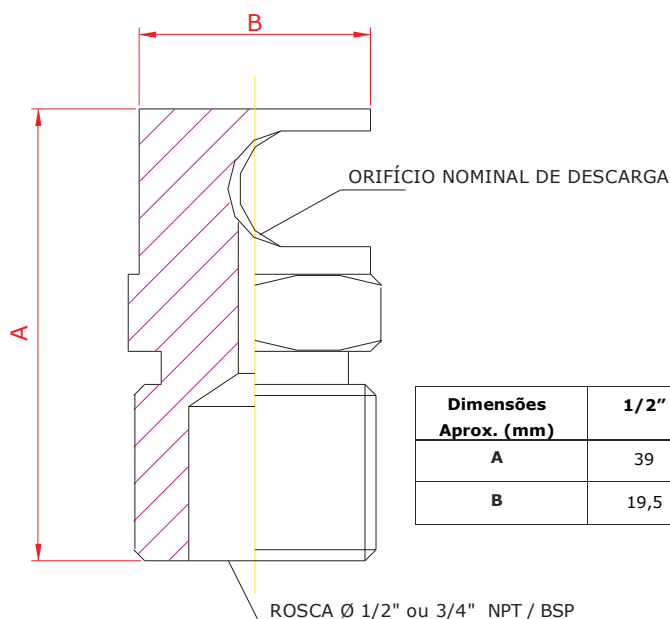

Dimensões Aprox. (mm)	1/2"	3/4"
A	39	45,8
B	19,5	25,5

Direitos de reprodução reservados.

Bucka Indústria e Comércio LTDA

ADM E VENDAS: +55 11 3935-4280 - VENDAS (exceto SP): 0800-7713188 - FAX: +55 11 3935-4287
www.bucka.com.br - bucka@bucka.com.br



Dados sujeitos a alteração.