



# BUCKA

## Sistema Fixo de CO2

# Válvula de Segurança



A válvula de segurança é instalada no manifold, entre a bateria de cilindros e as válvulas direcionais.


Entra em atuação quando ocorre o rompimento do disco e segurança, evitando sobrepressão na linha e rompimento de tubulações.

## Especificações


<b>Pressão de Serviço</b>	70 kgf/cm <sup>2</sup> (1000 psi)
<b>Material do Corpo</b>	Latão
<b>Código do produto</b>	4.900.736.002
<b>Pressão de ruptura do disco</b>	2400 - 3000 psi

## Aplicações

- Sistemas fixos de CO2:
- Instalado no manifold da bateria de CO2.

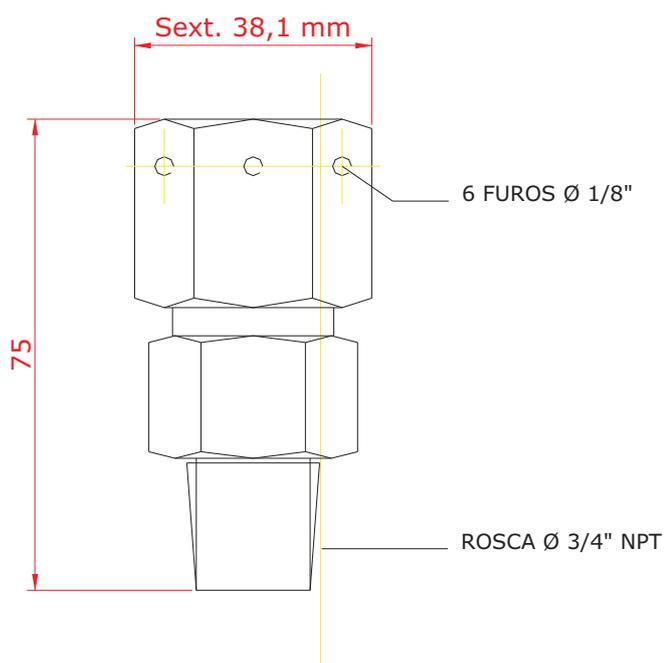

## Ilustração do Conjunto

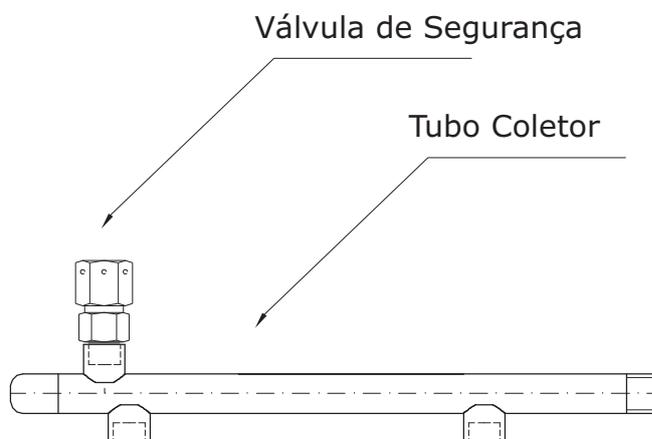

Direitos de reprodução reservados.

**Bucka Indústria e Comércio LTDA**

ADM E VENDAS: +55 11 3935-4280 - VENDAS (exceto SP): 0800-7713188 - FAX: +55 11 3935-4287  
www.bucka.com.br - bucka@bucka.com.br

