



BUCKA

Sistemas de Água / Espuma

Câmara de Espuma Tipo - TF



Câmara formadora de Espuma tipo TF, para ser instalada na parte superior da parede externa de tanques de armazenamento de líquidos inflamáveis de teto flutuante. Fabricada em Aço carbono, aerador e raquete


- Sistemas de Espuma.
- Combate a Incêndios em tanques de armazenamento de líquidos inflamáveis de teto flutuante.

Especificações

| | |
|---------------------------|---|
| Pressão de Serviço | 2,8 kgf/cm ² até 7,0 Kgf/cm ² |
| Material | Aço Carbono |
| Acabamento | Pintura Vermelha padrão BUCKA |
| Fixação | Através de flange soldado ou parafusada no tanque. |

Aplicação

Câmara de espuma modelo TF é próprio para uso em tanques de armazenamento de teto flutuante.

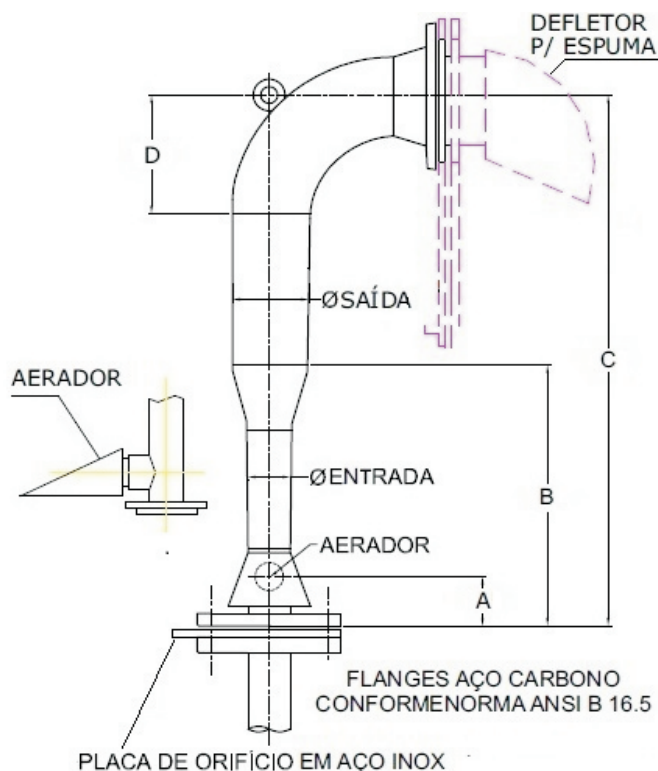

| Tipo | Limite | Ø Orifício | | Pressão | | Vazão de Sol. | |
|-------|--------|------------|-------|--------------------|-----|---------------|------|
| | | mm | pol | kg/cm ² | PSI | LPM | GPM |
| TF-9 | min. | 16,28 | 0,641 | 2,8 | 40 | 178 | 47 |
| | máx. | 23,22 | 0,941 | 7,0 | 100 | 571 | 151 |
| TF-17 | min. | 23,11 | 0,910 | 2,8 | 40 | 363 | 96 |
| | máx. | 31,06 | 1,223 | 7,0 | 100 | 1041 | 275 |
| TF-33 | min. | 31,04 | 1,222 | 2,8 | 40 | 667 | 176 |
| | máx. | 46,36 | 1,825 | 7,0 | 100 | 2358 | 623 |
| TF-55 | min. | 45,92 | 1,808 | 2,8 | 40 | 1487 | 393 |
| | máx. | 59,18 | 2,330 | 7,0 | 100 | 3906 | 1032 |

| TIPO | DIMENSÕES (mm) | | | | Ø NOMINAL | |
|-------|----------------|-----|------|-----|-----------|-------|
| | A | B | C | D | Entrada | Saída |
| TF-9 | 100 | 194 | 668 | 152 | 2.1/2" | 4" |
| TF-17 | 110 | 236 | 884 | 229 | 3" | 6" |
| TF-33 | 120 | 326 | 1100 | 305 | 4" | 8" |
| TF-55 | 140 | 376 | 1315 | 381 | 6" | 10" |

Direitos de reprodução reservados.

Bucka Indústria e Comércio LTDA

ADM E VENDAS: +55 11 3935-4280 - VENDAS (exceto SP): 0800-7713188 - FAX: +55 11 3935-4287
www.bucka.com.br - bucka@bucka.com.br

