



BUCKA

Sistema de Combate por Extintores

Extintor Sobre Rodas CO₂ 25 kg




Extintor de incêndio sobre rodas, com carga de Dióxido de Carbono, é produzido de acordo com a norma ABNT NBR 15809, fabricado a partir de um cilindro de aço sem costura SAE 1541, laminado a quente.

O extintor de gás carbônico vem com um cilindro com capacidade de 25kg e com rodas de borracha acoplado ao eixo da ferragem, o volume hidráulico mínimo é adequado ao seu enchimento na razão de 680 g/l, permitindo o armazenamento do Dióxido de Carbono (CO₂).

Destinado à proteção e combate aos riscos de incêndios das classes B (líquidos inflamáveis) C (materiais elétricos sob carga), é fornecido na capacidade de 25 quilos de agente extintor, com pressão de serviço 126 kgf/ cm² (12,4 Mpa) e pressão de testes 210 kgf/ cm² (20,6 Mpa).

Especificações

Recipiente	A sua fabricação é partir de um tubo de aço, sem costura SAE 1541, pelo processo de repuxo a quente. O fundo é obtido através de caldeamento e conformação mecânica em prensa hidráulica com ferramenta própria. No cilindro é efetuado ensaio hidrostático, o qual deve ser feito a cada período de cinco anos, a partir da data de fabricação, conforme normas ABNT NBR 15809.
Acabamento	Cilindro jateado a metal branco e pintado externamente em pintura eletrostática a pó na cor vermelha;
Válvula	De abertura lenta com dispositivo de segurança do tipo disco de ruptura, funcionando no intervalo de pressão entre 11 Mpa e 20,6 Mpa.
Válvula Esfera	Fabricado em latão forjado, com esfera em inox passagem reduzida e rosca 3/4" BSP.
Mangueira	Em borracha com trama de aço, com diâmetro interno mínimo de 1/2" e comprimento 5000 mm.
Punho	Fornecido em material borracha.
Difusor	Fornecido em polipropileno com bucha de material não ferroso rosca 1/4" BSP.

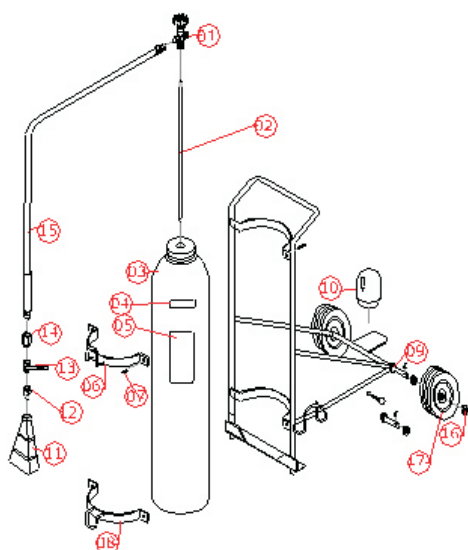

- (01) Válv. ABL c/ furo 7mm 3/4" NGT;
- (02) Tubo sifão;
- (03) Cilindro CO₂ 25 kg;
- (04) Selo INMETRO;
- (05) Quadro de Instruções;
- (06) Abraçadeira superior;
- (07) Parafuso zincado 5/16 x 2";
- (08) Abraçadeira inferior;
- (09) Cupilha 1/8" x 2";
- (10) Capacete p/ co₂ 25 kg;
- (11) Difusor;
- (12) Quebra jato;
- (13) Válvula esférica c/ pr. 3/4";
- (14) Niple c/ conj. Segurança;
- (15) Mang.p/ CO₂ c/ term. girat. 1/2" x 5 m Borracha c/ trama aço;
- (16) Arruela zincada Ø 1";
- (17) Roda maciça 12".

Código	4.375.155.004
Capacidade	25 kg
Capacidade Extintora	10 B:C
Volume Hidráulico	36,8 L
Recipiente Ø	219 mm
Roda Ø	12"
Peso Cheio	105 kg
Peso Vazio	80 kg
Comprimento Total*	900 mm
Lateral Total*	620 mm
Altura Total*	1450 mm

*Medidas aprox.

Direitos de reprodução reservados.

Bucka Indústria e Comércio LTDA

ADM E VENDAS: +55 11 3935-4280 - VENDAS (exceto SP): 0800-7713188 - FAX: +55 11 3935-4287
www.bucka.com.br - bucka@bucka.com.br

