



Sistemas de Água / Espuma

Esguicho BUCKA 200



Esguicho Jato Sólido ou Neblina fina modelo BUCKA 200 jato sólido e neblina fina com variações de abertura do lleque, até 120°.

Fabricado conforme as exigências do Corpo de Bombeiros e I.R.B (Instituto de Resseguros do Brasil).


E utilizado em sistemas de hidrantes, com conexão tipo "Storz" (engate rápido) de Ø 1.1/2" e 2.1/2" .

Equipamento certificado pela ABNT conforme norma NBR 14870.

Especificações

Material	Latão Polido
Entrada	Ø 1.1/2" ou 2.1/2" "Storz"
Pressão de Serviço	até 14 kgf/cm ²
Pressão de Teste	21 kgf/cm ²
Código do produto	Vide tabela abaixo

Curvas de Performance

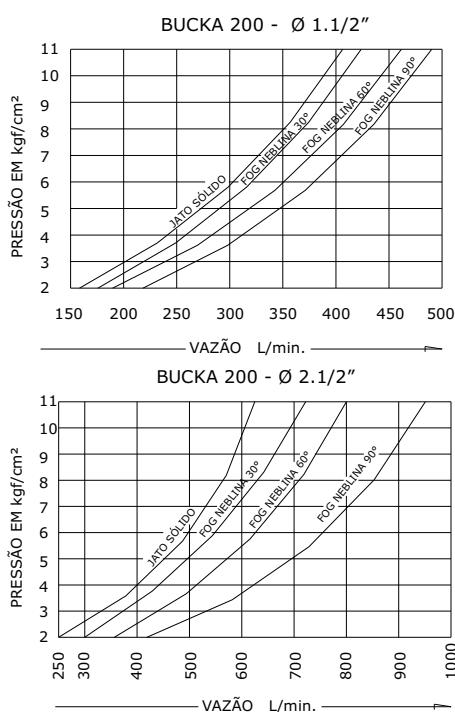


Aplicações

- Sistemas de hidrantes;

Recomendações de Segurança

O equipamento deve ser utilizado por operador treinado. Armazenar em local seco e ventilado, protegido de incidência direta do sol e atmosfera agressiva

Desenho Técnico

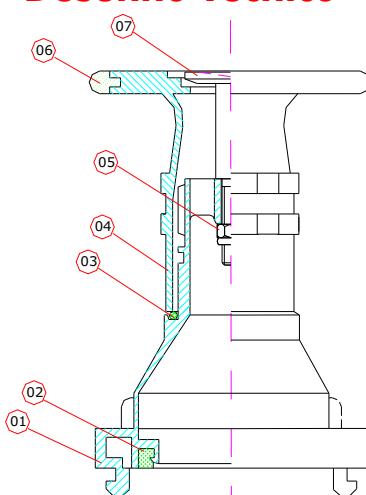

Nº	Denominação
07	Pino Esguicho Bucka 200
06	Gaxeta
05	Porca 5/16"
04	Bocal Esguicho Bucka 200
03	Anel O-ring
02	Gaxeta R915
01	Corpo Esguicho Bucka 200

MODELO	Ø1.1/2"	Ø2.1/2"
Comprimento	140 a 155 mm	170 a 185 mm
Peso (aprox.)	2,10 kg	3,5 kg
Código	4.350.230.003	4.350.230.004

Dados sujeitos a alteração.

Direitos de reprodução reservados.

Bucka Indústria e Comércio LTDA

ADM E VENDAS: +55 11 3935-4280 - VENDAS (exceto SP): 0800-7713188 - FAX: +55 11 3935-4287
www.bucka.com.br - bucka@bucka.com.br

