



BUCKA

Sistema de Combate por Extintores

Extintor Portátil CO₂ - 4/6 kg.



Extintor de incêndio portátil, com carga de gás carbônico, de acordo com a norma ABNT NBR 15808.

Fabricado a partir de um cilindro de aço sem costura SAE 1541, conforme a norma ABNT NBR 12791.

Carga Comum (680 g/L).

Destinado à proteção e combate a incêndio da Classe B (líquidos inflamáveis), é fornecido nas capacidades de 4/6 quilos de agente extintor, com pressão de serviço 126 kgf/cm² (12,36 Mpa) e pressão de testes de 210 kgf/cm² (20,59 Mpa). Temperatura de operação de 0° C à 45°C.

Especificações

Recipiente

Fabricado a partir de um tubo de aço sem costura SAE 1541, pelo processo de repuxo a quente. Fundo obtido através de caldeamento e conformação mecânica em prensa hidráulica com ferramenta própria. Ensaio hidrostático refeito a cada 5 anos a partir da data de fabricação conforme norma ABNT NBR 15808 / NBR 12791;

Acabamento

Cilindro jateado a metal branco e pintado externamente em pintura eletrostática a pó na cor vermelha;

Válvula


Tipo gatilho intermitente, com rosca de Ø 3/4" NGT, fabricada em latão forjado;

Punho

Fornecido em material de PVC não condutivo.

Difusor

Fornecido em polipropileno, bucha de material metálico não ferroso rosca Ø 1/4" BSP.

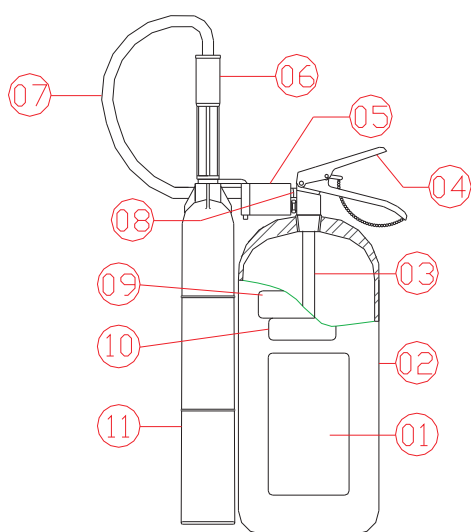

- (01) Quadro de Instruções;
- (02) Cilindro;
- (03) Tubo sifão (alumínio);
- (04) Válvula de descarga;
- (05) Conjunto Apag;
- (06) Punho;
- (07) Mangueira de descarga;
- (08) Dispositivo anti-recuo;
- (09) Selo de garantia;
- (10) Selo do INMETRO;
- (11) Esguicho difusor.

Código	4.365.220.000	4.365.220.002
Capacidade	4 kg	6 kg
Capacidade Extintora	5-B:C	5-B:C
Código de Projeto	EC-153	EC-154
Peso Cheio	14 kg	19,5 kg
Peso Vazio	10 kg	13,5 kg
Recipiente Ø	168 mm	168 mm
Altura	475 mm	645 mm

*Medidas aprox.

Direitos de reprodução reservados.

Bucka Indústria e Comércio LTDA

ADM E VENDAS: +55 11 3935-4280 - VENDAS (exceto SP): 0800-7713188 - FAX: +55 11 3935-4287

www.bucka.com.br - bucka@bucka.com.br

