



BUCKA

Sistema de Combate por Extintores

Extintor Portátil MP-4/8/12 kg BC Inox

**Garantia
5 anos**



Extintor de incêndio portátil, com carga de pó químico seco à base de bicarbonato de sódio (Totalit Super), de acordo com a norma ABNT NBR 15808.

Pressurizado com nitrogênio, válvula gatilho com rosca M30 x 1,5 testada à pressão de 21 kgf/cm² e acoplado um indicador de pressão e o'ring, para que não haja vazamento do gás expelente.

Destinado à proteção e combate a incêndio da Classe B (líquidos inflamáveis) C (materiais elétricos sob carga), é fornecido nas capacidades de 4/8/12 quilos de agente extintor, com pressão de serviço 10,5 kgf/cm² (1,02 Mpa) e pressão de testes de 30 kgf/cm² (2,94 Mpa).

Temperatura de operação: -10 a 50 °C.

Especificações

Recipiente

Fabricado a partir de uma chapa plana de aço inox 304L, calandrada, com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, incluindo a abertura para o agente extintor (gargalo). No cilindro é efetuado ensaio hidrostático, a uma pressão de 30 kgf/cm², o qual deve ser refeito a cada 5 anos, a partir da data de fabricação conforme norma ABNT NBR 15808.

Acabamento

Desengraxado internamente. Acabamento externo em pintura eletrostática a pó na cor vermelha ou polido;

Válvula


Tipo gatilho com rosca M30 x 1,5;

Indicador de Pressão

Fabricado em bourdon espiral, escala 0 a 21kgf/cm² (1,03MPa) rosca 1/8" NPT, caixa em inox.

Mangueira

Em borracha com trama de nylon, acoplada uma luva de empatação e conexão com rosca M14x1,5mm em latão para ser roscada na válvula e para a saída do pó químico, uma luva de empatação e bico de descarga, assim as medidas do subconjunto das mangueiras para 4kg Ø1/2"x550mm, 8kg Ø1/2"x650mm e 12kg Ø1/2"x 700mm.

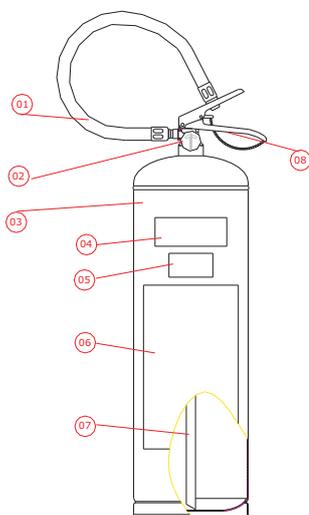

- (01) Lacre;
- (02) Mangueira;
- (03) Anel de Empatação;
- (04) Bico de saída;
- (05) Espiga;
- (06) Válvula de Descarga;
- (07) Indicador de Pressão;
- (08) O'ring;
- (09) Tubo sifão em PVC;
- (10) Recipiente em aço carbono;
- (11) Selo de Garantia;
- (12) Selo INMETRO;
- (13) Quadro de Instruções.

Código	4.360.222.004	4.360.222.024	4.360.222.031
Capacidade	4 kg	8 kg	12 kg
Capacidade Extintora	20 B:C	30 B:C	40 B:C
Código de Projeto	4315/4	EC-146	EC-147
Recipiente Ø	156 mm	175 mm	175 mm
Peso Cheio	6,8 kg	11,8 kg	17 kg
Peso Vazio	2,8 kg	3,8 kg	5,0 kg
Altura	360 mm	480 mm	570 mm

*Medidas aprox.

Direitos de reprodução reservados.

Bucka Indústria e Comércio LTDA

ADM E VENDAS: +55 11 3935-4280 - VENDAS (exceto SP): 0800-7713188 - FAX: +55 11 3935-4287
www.bucka.com.br - bucka@bucka.com.br

