




BUCKA

Sistema de Combate por Extintores

Extintor Portátil MP-4/8/12 kg ABC Inox

**Garantia
5 anos**

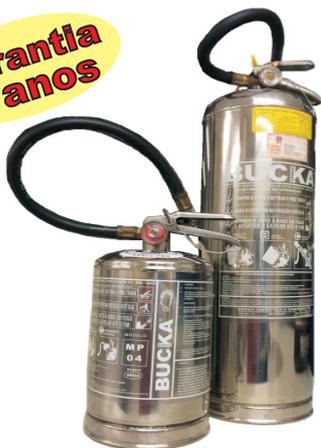

Extintor de incêndio portátil, com carga de pó químico seco ABC, de acordo com a norma ABNT NBR 15808.

Pressurizado com nitrogênio, válvula gatilho com rosca M30 x 1,5 acoplado um indicador de pressão com escala e o'ring, para que não haja vazamento do gás expelente.

Destinado à proteção e combate a incêndio da Classe A (aparas de papel), B (líquidos inflamáveis) e C (materiais elétricos sob carga), é fornecido nas capacidades de 4/8/12 quilos de agente extintor, com pressão de serviço 10,5 kgf/cm² (1,03 Mpa) e pressão de testes de 30 kgf/cm² (2,94 Mpa).

Temperatura de operação: -10 a 50°C.

Especificações

Recipiente

Fabricado a partir de uma chapa plana de aço inox 304L, calandrada, com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, incluindo a abertura para o agente extintor (gargalo). No cilindro é efetuado ensaio hidrostático, a uma pressão de 30 kgf/cm², o qual deve ser refeito a cada 5 anos, a partir da data de fabricação conforme norma ABNT NBR 15808.

Acabamento

Desengraxado internamente. Acabamento externo em pintura eletrostática a pó na cor vermelha ou polido;

Válvula


Tipo gatilho com rosca M30 x 1,5;

Indicador de Pressão

Fabricado em bourdon espiral, escala 0 a 21 kgf/cm² (1,03 MPa) rosca 1/8" NPT, caixa em inox.

Mangueira

Em borracha com trama de nylon, acoplada uma luva de empatação em latão e conexão em latão com rosca M14x1,5mm para ser roscada na válvula e para a saída do pó químico, uma luva de empatação em latão e bico de descarga em nylon, assim as medidas do subconjunto das mangueiras são 4kg Ø1/2"x550mm, 8kg Ø1/2"x650mm e 12kg Ø1/2"x 700mm.

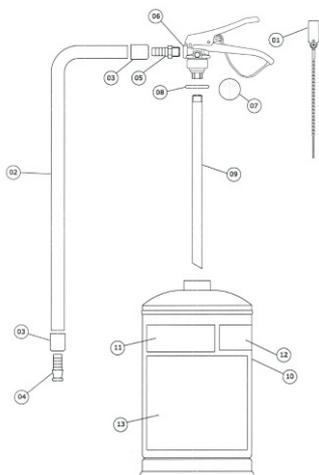

- (01) Lacre;
- (02) Mangueira em borracha;
- (03) Anel de Empatação em latão;
- (04) Bico de saída em nylon;
- (05) Espiga em latão;
- (06) Válvula de Descarga;
- (07) Indicador de Pressão;
- (08) O'ring;
- (09) Tubo sifão em PVC;
- (10) Recipiente em aço inox 304L;
- (11) Selo de Garantia;
- (12) Selo INMETRO;
- (13) Quadro de Instruções.

Código	4.360.222.026	4.360.222.020	4.360.222.032
Capacidade	4 kg	8 kg	12 kg
Capacidade Extintora	2A 20-B:C	4A 30-B:C	6A 40-B:C
Código de Projeto	4315/4ABC	EC-080	EC-081
Recipiente Ø	156 mm	175 mm	175 mm
Peso Cheio	6,8 kg	11,8 kg	17 kg
Peso Vazio	2,8 kg	3,8 kg	5,0 kg
Altura	360 mm	480 mm	570 mm

*Medidas aprox.

Direitos de reprodução reservados.

Bucka Indústria e Comércio LTDA

ADM E VENDAS: +55 11 3935-4280 - VENDAS (exceto SP): 0800-7713188 - FAX: +55 11 3935-4287

www.bucka.com.br - bucka@bucka.com.br

