



# Série Pro BUCKA

## Sistema de Combate por Extintores

### Extintor Portátil MP-2,3 kg ABC

**Garantia  
5 anos**



Extintor de incêndio portátil, com carga de pó químico seco ABC90 fabricado em chapa de aço carbono de acordo com a norma ABNT NBR 15808.

Este extintor foi projetado para o uso em instalações petrolíferas pela sua característica de alta capacidade extintora e dimensões reduzidas, que confere mobilidade e alta performance ao equipamento.

Destinado à proteção e combate a incêndio da Classe A (aparas de papel), B (líquidos e gases inflamáveis) e C (equipamentos elétricos energizados), o agente extintor Totalit Super ABC 90 é fabricado a base de fosfato monoamônico que tornam um dos agentes mais eficientes em riscos classes ABC.

## Especificações

### Recipiente

Fabricado a partir de uma chapa plana de aço, calandrada, com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, incluindo a abertura para o agente extintor (gargalo). No cilindro é efetuado ensaio hidrostático, a uma pressão de 30 kgf/cm<sup>2</sup>, o qual deve ser refeito a cada 5 anos, a partir da data de fabricação conforme norma ABNT NBR 15808.

### Acabamento

Desengraxado e decapado, acabamento final tinta na cor vermelha, conforme NBR 15808.

### Válvula

Tipo gatilho com rosca M30 x 1,5, fabricado em latão forjado, cabo e gatilho pintado em epóxi pó na cor vermelha, com manômetro.

### Indicador de Pressão


Fabricado em bourdon espiral, escala 0 a 21 kgf/cm<sup>2</sup> (1,03 MPa) rosca 1/8" NPT, caixa em inox.

### Mangueira

Em borracha com trama de nylon, acoplada uma luva de empatação e conexão com rosca M14x1,5mm em latão para ser roscada na válvula e para a saída do pó químico, uma luva de empatação em latão e bico de descarga, assim as medidas do subconjunto das mangueiras são Ø10,5 x 350mm.

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>CÓDIGO</b>          | <b>5003</b>   |
| <b>CAPACIDADE</b>      | <b>2,3 Kg</b> |
| Capacidade Extintora   | 2A;40B:C      |
| Volume Hidráulico      | 3.1 L         |
| Diâmetro do Recipiente | 138 mm        |
| Peso Cheio             | 4.57 kg       |
| Peso Vazio             | 2.27 kg       |
| Altura do Recipiente * | 275 mm        |
| Altura Total *         | 345 mm        |

\* Medidas aprox.  
OBS.: Os dados poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

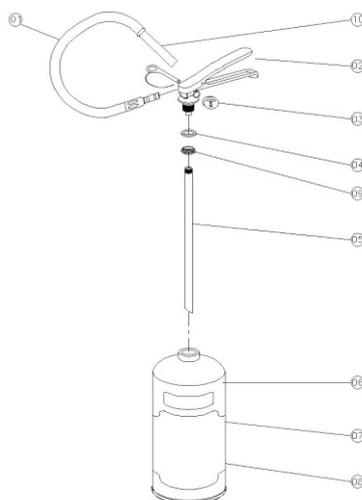

- (01) Mangueira de borracha Ø 1/2" ;
- (02) Válvula de Descarga;
- (03) Indicador de pressão;
- (04) O'Ring ;
- (05) Tubo sifão roscado;
- (06) Selo do INMETRO;
- (07) Quadro de instruções;
- (08) Recipiente;
- (09) Bucha da Válvula;
- (10) Bico de saída;

Direitos de reprodução reservados.

**Bucka Indústria e Comércio LTDA**

ADM E VENDAS: +55 11 3935-4280 - VENDAS (exceto SP): 0800-7713188 - FAX: +55 11 3935-4287  
www.bucka.com.br - bucka@bucka.com.br

